S305/M

Porta sonda bypass modulare per sensori

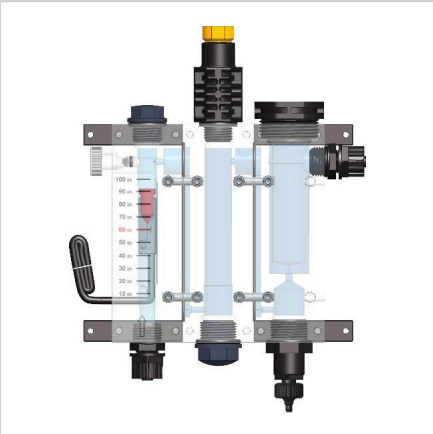

Caratteristiche principali

- Porta sonda bypass modulare in PMMA trasparente (blocco torbidità in PVC nero)
- Resistente fino a 5 bar a 60 °C (50 °C con blocco di torbidità)
- Modulare: si aggiungono i moduli necessari per ogni applicazione o installazione
- Componenti progettati e adattati alla gamma di sonde, per una misura chimica affidabile nel trattamento acque
- Modulo di flusso per il controllo della portata, circa 60 l/h

Moduli sonda disponibili

- Modulo di flusso
- Diametro 12 mm (pH / Redox / conducibilità / Cl_2)
- Diametro 24 mm (sonde amperometriche)
- Diametro 36 mm (ossigeno disciolto, ecc.)
- Blocco in PVC (torbidità)

Dati tecnici

Materiale	PMMA incolore (PVC nero per il blocco di torbidità)
Adattatore sensore	PG 13.5, 24 mm, 36 mm, 42 mm
Raccordo di processo	Tubo 8 × 12 mm
Temperatura di processo	0 – 60 °C (0 – 50 °C con modulo di torbidità)
Intervallo di pressione	0 – 5 bar
Portata	Circa 60 l/h

Configurazioni e dimensioni



Flusso + 1 modulo 12 mm · 147 × 280 mm



Flusso + 2 moduli 12 mm · 197 × 280 mm



Flusso + 2 moduli 12 mm + 1 modulo 24 mm · 255 × 275 mm



Flusso + torbidità · 197 × 350 mm

Altre combinazioni di moduli disponibili su richiesta.