
S305

Portasonda a deflusso in plexiglass per cloro

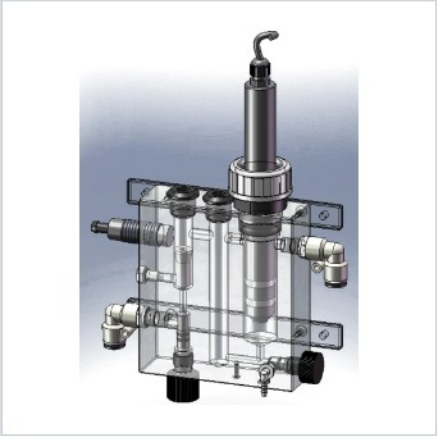

Caratteristiche principali

- Portasonda a deflusso in plexiglass per cloro
- Adatto a cloro, biossido di cloro, ozono, cloriti, PAA e altri ossidanti
- Compatibile anche con la sonda platino/platino
- Galleggiante in acciaio inox e rubinetto di prelievo campione

Applicazioni

- Cloro
- Biossido di cloro
- Ozono
- Cloriti
- Acido peracetico
- Piscine

Dati tecnici

Codice	9500470003
Cella e staffe	Plexiglass
Raccordi e rubinetteria	PVC
Galleggiante	Acciaio inox
O-ring	NBR
Temperatura max	60 °C
Pressione max	4 bar
Sonda compatibile	Cloro, platino/platino
Sensore temperatura (opz.)	Cod. 8100470002

Note di montaggio

Inserire la sonda in modo che tra il fondo della cava e la membrana restino circa 20 mm. Per evitare difficoltà di montaggio, inserire prima la sonda e solo dopo l'adattatore all'interno della cella.